

# La piscine, votre nouveau lieu de vie



## AUTOSALT®

- Traitement par l'électrolyse du sel
- Performance et technologie évolutive
- Votre gage de tranquillité



le geste bio, pour une eau claire



# AUTOSALT®

## Électrolyse du sel




le geste bio, pour une eau claire

**AUTOSALT® produit un désinfectant puissant et efficace** par l'électrolyse de l'eau salée.

Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Avec **AUTOSALT®**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.

Il vous suffit de régler la production en fonction du volume et de la fréquentation de votre piscine. A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m<sup>3</sup> (7 fois moins que l'eau de mer), **AUTOSALT® gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.**

Son **design innovant** et sa **technologie avancée** font d'**AUTOSALT®** l'électrolyseur au sel le plus **convivial**, le plus **performant** et le plus **fiable** actuellement sur le marché.

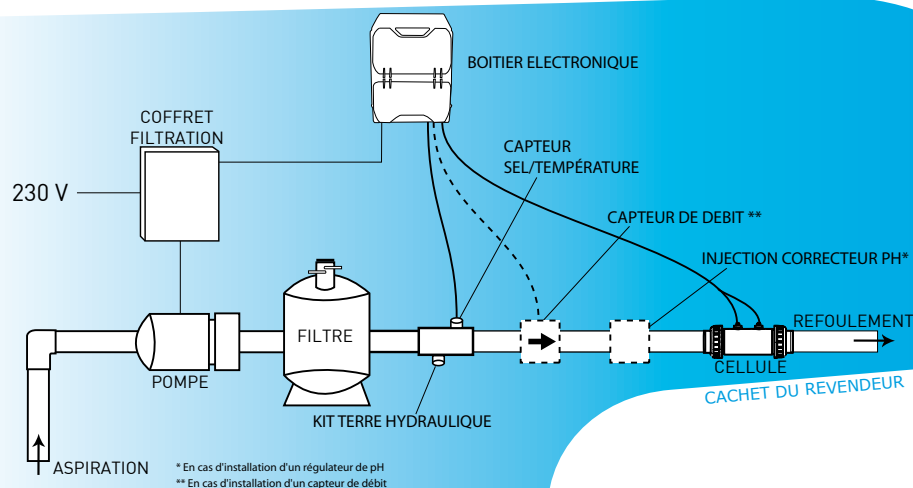

**AUTOSALT®**, c'est l'assurance d'une **désinfection optimale**, d'une **tranquillité** et d'un **confort de baignade** inégalés.

- **5 modèles** : pour des piscines jusqu'à 35 m<sup>3</sup>, 55 m<sup>3</sup>, 95 m<sup>3</sup>, 160 m<sup>3</sup> et 300 m<sup>3</sup> en climat tempéré. En climat chaud, la capacité de traitement de l'appareil (en m<sup>3</sup>) est réduite de 20%.
- **Matériel prêt à l'emploi** : livré avec sa cellule d'électrolyse, sa trousse d'analyse et ses accessoires
- **Production de désinfectant réglable** par touches digitales de 0 à 100 %
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité progressive
- Réglage du **temps d'inversion** de 0 à 24h en fonction de la dureté de l'eau
- **Menu utilisateur** : mise en route, choix de la langue, BOOST (super chloration pendant 24h), ajustage sel
- **Menu professionnel** : paramétrages, autodiagnostic, horloge, historique des événements, mise à jour logiciel
- **Affichage** : production / taux de sel / température de l'eau / temps de filtration conseillés
- **Touches d'accès direct** : BOOST / température de l'eau / taux de sel
- **Alarmes** : manque d'eau / débit nul / taux de sel faible / température d'eau faible / cellule entartrée ou usée / temps de filtration insuffisant
- Fonctionne pour toute concentration de sel **supérieure à 2,5 kg/m<sup>3</sup>**
- Production de désinfectant : **jusqu'à 50 g/h** selon le modèle
- **Affichage en 7 langues** (français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et hollandais)
- **Compatible** avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- **Peut être installé** sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la **cellule en ligne**, sans contrainte d'orientation
- Matériel et accessoires d'origine **garantis 2 ans**

*Option : volet roulant/couverture automatique pour une modulation automatique de la production en fonction de la position de la couverture*  
*Option : kit pour ajout de la fonction de **régulation automatique du pH***  
*Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus*  
*Option : capteur de débit indépendant*