

# La piscine, votre nouveau lieu de vie



## JUSTSALT® DUO+

- Traitement par l'électrolyse du sel et régulation du pH
- Simple et efficace
- Votre meilleur rapport qualité/prix



le geste bio, pour une eau claire



# JUSTSALT®DUO+

## Duo Sel / pH



le geste bio, pour une eau claire


**JUSTSALT®Duo+ contrôle les 2 fonctions essentielles de la désinfection de l'eau** : la production de désinfectant et la régulation automatique du pH. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison. Avec **JUSTSALT®Duo+**, le maintien d'une eau saine n'est plus une corvée.

**JUSTSALT®Duo+ produit un désinfectant puissant et efficace** par l'électrolyse de l'eau salée. A partir d'une eau très légèrement salée à 5 kg/m<sup>3</sup> (7 fois moins que l'eau de mer), **JUSTSALT®Duo+ gère seul et en toute circonstance la désinfection de votre piscine.**

Parallèlement, **JUSTSALT®Duo+** régule automatiquement le pH de l'eau de votre piscine. Grâce à sa sonde qui analyse l'eau en continu et à l'injection du liquide correcteur, il maintient le pH à une valeur idéale (7 à 7,2).

**Simple à installer et à utiliser, JUSTSALT®Duo+, c'est l'assurance d'une désinfection efficace et d'un confort de baignade.**

- **1 modèle unique** : pour des piscines jusqu'à 100 m<sup>3</sup> en climat tempéré et 80 m<sup>3</sup> en climat chaud
- **Matériel prêt à l'emploi** : livré avec sa sonde pH calibrée en usine, sa trousse d'analyse et ses accessoires
- **Production de désinfectant** réglable par touches digitales de 0 à 99 %
- **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité progressive
- Réglage du **temps d'inversion** de 0 à 24h en fonction de la dureté de l'eau
- Régulation du pH **proportionnelle** avec consigne réglable de 6,8 à 7,6
- **Affichage digital permanent** du pH et du pourcentage de production
- **2 voyants** : vert fonctionnement correct / rouge anomalie de fonctionnement
- **Alarmes** pour l'électrolyse : manque d'eau / débit nul / taux de sel faible / température faible / cellule entartrée ou usée
- **Alarmes** pour la régulation pH : pH faible ou élevé / surdosage pH
- **Fonction BOOST** pour une super chloration pendant 24h
- **Fonction volets roulants** pour une modulation automatique de la production en fonction de la position de la couverture
- Fonctionne pour toute concentration de sel **supérieure à 2,5 kg/m<sup>3</sup>**
- Production de désinfectant : **jusqu'à 20 g/h**
- **Compatible** avec tous les systèmes de filtration et tous les revêtements
- **Peut être installé** sur une piscine existante ou en construction
- Montage de la **cellule en ligne**, sans contrainte d'orientation
- Matériel et accessoires d'origine **garantis 2 ans** (hors sonde pH)

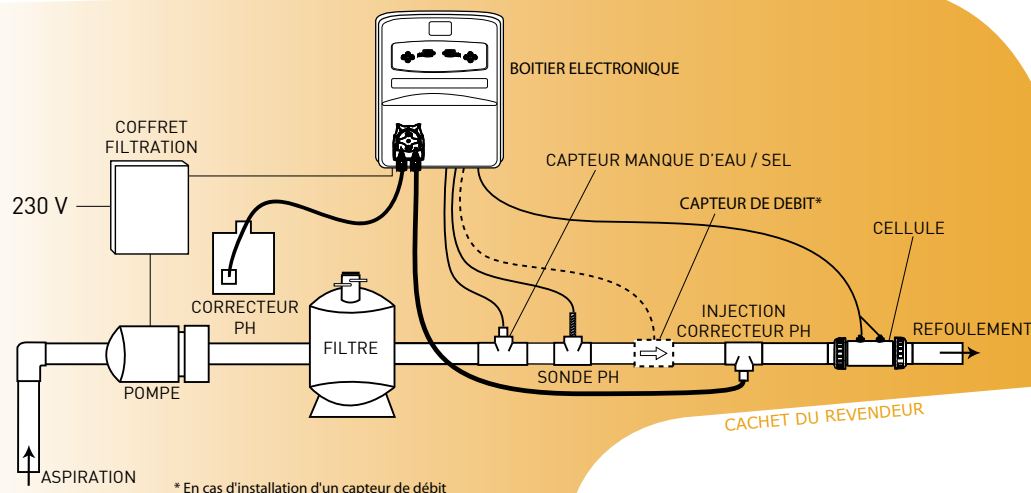

\* En cas d'installation d'un capteur de débit

- Option : sonde pH garantie 1 an
- Option : kit terre hydraulique pour l'élimination des charges électrostatiques
- Option : câble pour fonction volet automatique
- Option : capteur de débit indépendant
- Option : cellule courte (165 mm) pour locaux techniques exigus